

 **Záruka: 5 rokov**

 **Zdroj: Meanwell | LG**

 **Možnosť regulácie: 1-10V / DALI**

 **LEDCHIP LG**


 **50 000h**

 **Farba: biela**

 **Možnosť inštalácie do rámu**

 **Možnosť núdzového režimu**

 **UGR<19**

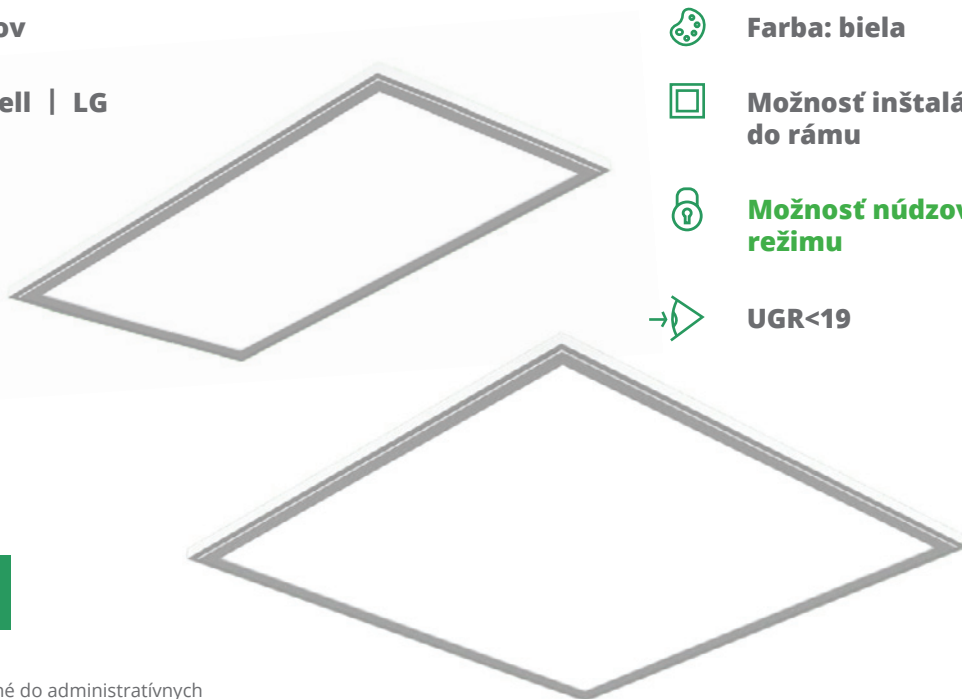


Technické údaje

Priemyselné svietidlo vhodné do administratívnych priestorov. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	3500 / 4500 / 5500 K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
180°	-10 ~ +40 °C	IP 44

Vyžarovací uhol



Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok (lm)	Rozmery (mm)	Váha (kg)
LP PRO 3030	18	2124	300 x 300 x 15	1,0
LP PRO 3060	18	2124	300 x 600 x 15	2,0
LP PRO 6060	32	3350	600 x 600 x 15	3,0
LP PRO 30120	48	4248	300 x 1200 x 15	3,0
LP PRO 60120	72	8496	600 x 1200 x 15	6,0