

 **Záruka: 5 rokov**

 **Možnosť regulácie: 1-10V / DALI**

 **Samsung LED**

 **Možnosť Ex prevedenia**

 **Možnosť ABS**

 **50 000h / L90B10**

 **PG 13,5**

 **Farba: sivá / PC**

 **HACCP - potravinársky priemysel**

 **Bezpečná povrchová teplota**

 **Možnosť prídania núdzového modulu**




Technické údaje

LED priemyselné svietidlo určené do vnútorných priestorov, hál, skvelá náhrada klasických prachotesov. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4000 K (voliteľné)
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
120°	-25 ~ +45 °C	IP 66 / IK 10


Vyžarovací uhol

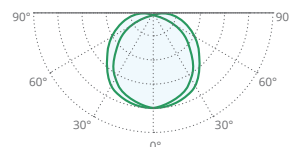

Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Rozmery (mm)			Váha (kg)
					a	b	c	
PT 30W	30	4400	3920	131	1272	95	111	2,0
PT 43W	43	6400	5620	131	1272	95	111	2,0
PT 27W	27	4000	3530	131	1572	95	111	2,2
PT 54W	54	8000	7090	131	1572	95	111	2,3
PT 71W	71	11000	10230	144	1452	95	111	3,9

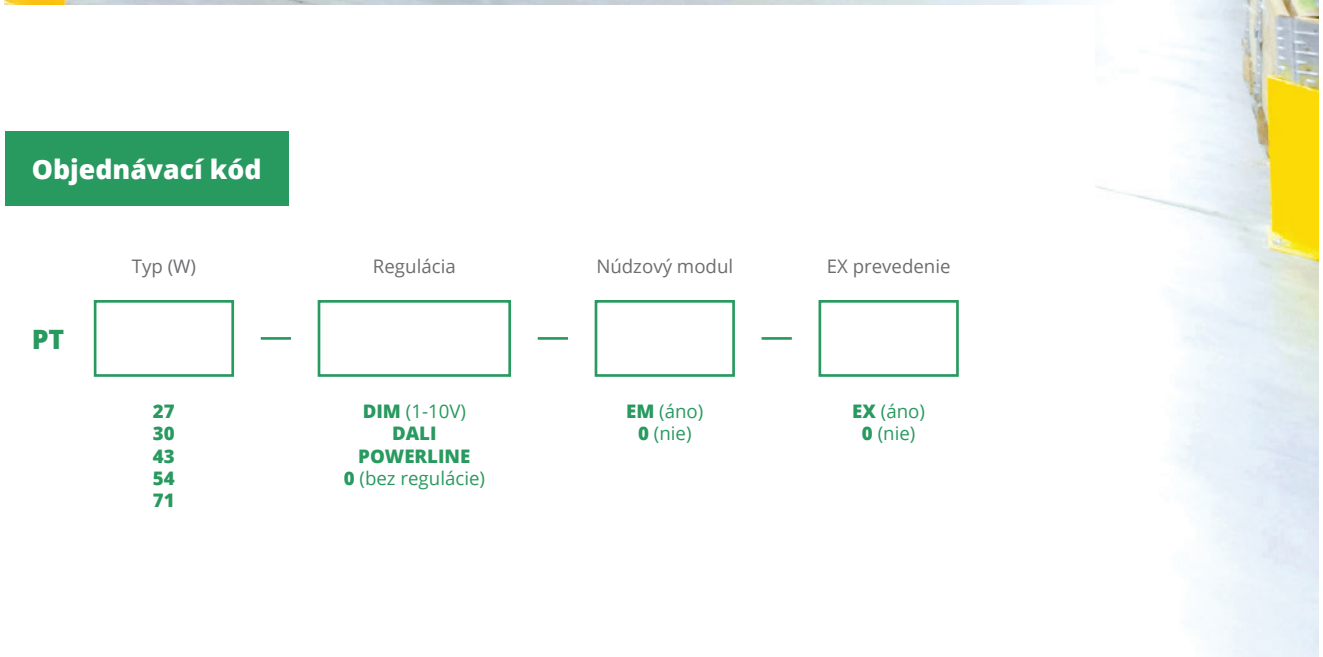

Objednávací kód

	Typ (W)	Regulácia	Núdzový modul	EX prevedenie
PT	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	27 30 43 54 71	DIM (1-10V) DALI POWERLINE 0 (bez regulácie)	EM (áno) 0 (nie)	EX (áno) 0 (nie)